

TouchBoard G80-11900



Las variantes de los modelos pueden ser distintas de las imágenes del producto

Teclado compacto con almohadilla táctil integrada

Allí donde a pesar de no disponer de espacio no puede o quiere renunciar a las funciones de un "ratón", el TouchBoard multifuncional le ofrece la solución ideal. Es sobre todo en las exigentes condiciones del entorno industrial donde este teclado de CHERRY demuestra de lo que está hecho. Combina una calidad excepcional y durabilidad con una almohadilla táctil precisa y cómoda de usar.

Ventajas decisivas

- Teclas individuales con contactos Gold Crosspoint (tecnología MX)
- Concebido para durar: más de 50 mill. de accionamientos por tecla
- Sólido y fiable
- Compacto y ergonómico
- Ideal para espacios limitados y aplicaciones de 19"
- Usable con los controladores estándares del sistema operativo
- Teclado USB: las siguientes teclas pueden programarse libremente en 3 niveles (accionamiento individual, en combinación con "CTRL", en combinación con "MAYÚS") con el software KeyM@n (macros de software): teclas de función "F1"- "F12", "INSERTAR", "SUPRIMIR", "INICIO", "FIN", "REPÁG.", "AVPÁG.", "IMPRIMIR", "PAUSA", coma y cero en el teclado numérico.

Datos técnicos:

Configuración (país o idioma):

En función del producto; véase tabla "Variedades de modelos"

Color de carcasa:

En función del producto; véase tabla "Variedades de modelos"

Color de tecla:

En función del producto; véase tabla "Variedades de modelos"

Peso (producto):

aprox. 1000 g

Peso total (con envase):

aprox. 1200 g

Longitud de cable:

aprox. 1,75 m

Temperatura de almacenamiento:

de -20°C a 60°C

Temperatura de trabajo:

de 0°C a 50°C

Consumo eléctrico:

En función del producto; véase tabla "Variedades de modelos"

Conexión:

En función del producto; véase tabla "Variedades de modelos"

Licencia de producto:

En función del producto; véase tabla "Variedades de modelos"

Requisitos del sistema:

En función del producto; véase tabla "Variedades de modelos"

Paquete de distribución:

En función del producto; véase tabla "Variedades de modelos"

Dimensiones (producto):

aprox. 415 x 193 x 37 mm

Dimensiones envase:

aprox. 447 x 250 x 45 mm

Fiabilidad:

- MCBF > 10 millardos de accionamientos
- MTBF > 874.000 horas


Touchpad:

- Resolución: 1000 dpi
- Número de teclas: 2

Teclado:

- Tecnología de teclados: MX
- Duración de la tecla estándar: > 50 millones de accionamientos

- Modalidad de accionamiento: BLACK SWITCH Lineal (60 cN)

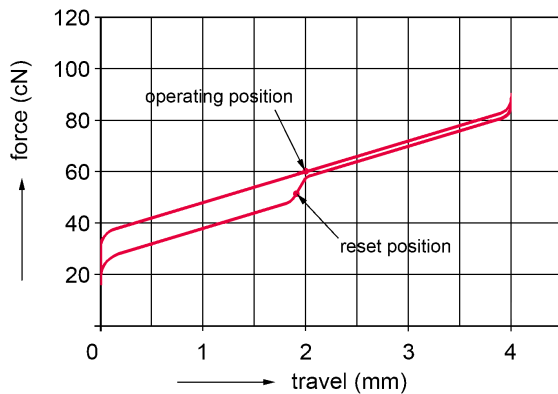

Se reserva el derecho a errores, modificaciones técnicas y posibilidades de entrega. Los datos técnicos se basan únicamente en la especificación de los productos. No suponen una garantía de las propiedades.

- Tecnología de grabación: Láser
- Configuración de grabación: Standard
- Número de teclas: En función del producto; véase tabla "Variedades de modelos"

Unidad de embalaje:

- Número de productos en el cartón de envase: 66
- Número de cartones de envase por palé: 2

Periodo de garantía:

Garantía del fabricante limitada por 3 años

El periodo de garantía legal abarca los dos primeros años posteriores al envío. Durante el tercer año posterior al envío, CHERRY concede voluntariamente una garantía adicional conforme a las siguientes condiciones ("garantía ampliada"). En caso de defectos, diríjase al vendedor de su producto CHERRY. No lleve a cabo ninguna reparación por su cuenta ni abra el producto. La garantía no incluye aquellos defectos provocados por cambios no autorizados en los productos.

Condiciones para la garantía ampliada:

CHERRY garantiza a los clientes su derecho a reclamar durante otro año más la subsanación de las deficiencias – es decir, la reparación, la mejora correctiva o el envío suplementario – en el caso de presentarse un defecto una vez transcurridos los 2 primeros años tras el envío del producto CHERRY. Para que entre en vigor la garantía ampliada, deberá presentar al vendedor del producto CHERRY la factura original, el justificante de compra o un comprobante similar del momento en el que adquirió el producto.

En los casos cubiertos por la garantía ampliada, la subsanación de la deficiencia tendrá lugar una vez que CHERRY haya autorizado la reclamación correspondiente del cliente con la colaboración del distribuidor siempre que sea necesario.

Se excluyen de la garantía ampliada aquellos daños aparecidos por el uso indebido (especialmente los causados por sustancias químicas), otros daños causados por influencias externas así como desgastes o alteraciones ópticas usuales como suele ocurrir en el caso de decoloración o abrasión de superficies brillantes. Asimismo se excluyen de la garantía ampliada los accesorios y piezas sueltas que no sean una parte integrante del artículo comprado.

Variedades de modelos:

(más variantes regionales y de configuración a petición)

	Nombre del producto	Número de pedido	Configuración (país o idioma)	Color de carcasa	Color de tecla	Consumo eléctrico	Conexión	Licencia de producto	Requisitos del sistema	Paquete de distribución	Número de teclas
1	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMUS-0	Inglés US	gris claro	gris claro	tip. 35 mA (teclado), tip. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (teclado), PS/2 (ratón, trackball, touchpad)	UL Recognized Component Approval, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Conexiones PS/2 para teclado y ratón	Instrucciones de uso impresas	104
2	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMUS-2	Inglés US	negro	negro	tip. 35 mA (teclado), tip. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (teclado), PS/2 (ratón, trackball, touchpad)	UL Recognized Component Approval, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Conexiones PS/2 para teclado y ratón	Instrucciones de uso impresas	104
3	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMDE-0	Alemania	gris claro	gris claro	tip. 35 mA (teclado), tip. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (teclado), PS/2 (ratón, trackball, touchpad)	UL Recognized Component Approval, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Conexiones PS/2 para teclado y ratón	Instrucciones de uso impresas, Adaptador PS/2 a DIN(AT), Adaptador PS/2 a RS 232	105
4	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMDE-2	Alemania	negro	negro	tip. 35 mA (teclado), tip. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (teclado), PS/2 (ratón, trackball, touchpad)	UL Recognized Component Approval, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Conexiones PS/2 para teclado y ratón	Instrucciones de uso impresas, Adaptador PS/2 a DIN(AT), Adaptador PS/2 a RS 232	105
5	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMEU-0	Inglés US con símbolo EURO	gris claro	gris claro	tip. 35 mA (teclado), tip. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (teclado), PS/2 (ratón, trackball, touchpad)	UL Recognized Component Approval, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Conexiones PS/2 para teclado y ratón	Instrucciones de uso impresas, Adaptador PS/2 a DIN(AT), Adaptador PS/2 a RS 232	104
6	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMEU-2	Inglés US con símbolo EURO	negro	negro	tip. 35 mA (teclado), tip. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (teclado), PS/2 (ratón, trackball, touchpad)	UL Recognized Component Approval, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Conexiones PS/2 para teclado y ratón	Instrucciones de uso impresas, Adaptador PS/2 a DIN(AT), Adaptador PS/2 a RS 232	104
7	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMFR-0	Francia	gris claro	gris claro	tip. 35 mA (teclado), tip. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (teclado), PS/2 (ratón, trackball, touchpad)	UL Recognized Component Approval, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Conexiones PS/2 para teclado y ratón	Instrucciones de uso impresas, Adaptador PS/2 a DIN(AT), Adaptador PS/2 a RS 232	105
8	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMFR-2	Francia	negro	negro	tip. 35 mA (teclado), tip. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (teclado), PS/2 (ratón, trackball, touchpad)	UL Recognized Component Approval, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Conexiones PS/2 para teclado y ratón	Instrucciones de uso impresas, Adaptador PS/2 a DIN(AT), Adaptador PS/2 a RS 232	105
9	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMUS-0	Inglés US	gris claro	gris claro	tip. 35 mA (teclado), tip. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (teclado), PS/2 (ratón, trackball, touchpad)	UL Recognized Component Approval, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Conexiones PS/2 para teclado y ratón	Instrucciones de uso impresas, Adaptador PS/2 a DIN(AT), Adaptador PS/2 a RS 232	104

Nombre del producto	Número de pedido	Configuración (país o idioma)	Color de carcasa	Color de tecla	Consumo eléctrico	Conexión	Licencia de producto	Requisitos del sistema	Paquete de distribución	Número de teclas
TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMUS-2	Inglés US	negro	negro	tip. 35 mA (teclado), tip. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (teclado), PS/2 (ratón, trackball, touchpad)	UL Recognized Component Approval, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Conexiones PS/2 para teclado y ratón	Instrucciones de uso impresas, Adaptador PS/2 a DIN(AT), Adaptador PS/2 a RS 232	104
TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMBE-0	Bélgica	gris claro	gris claro	máx. 100 mA	USB	UL Recognized Component Approval, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Conexión USB	Instrucciones de uso impresas	105
TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMBE-2	Bélgica	negro	negro	máx. 100 mA	USB	UL Recognized Component Approval, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Conexión USB	Instrucciones de uso impresas	105
TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMCH-0	Suiza	gris claro	gris claro	máx. 100 mA	USB	UL Recognized Component Approval, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Conexión USB	Instrucciones de uso impresas	105
TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMCH-2	Suiza	negro	negro	máx. 100 mA	USB	UL Recognized Component Approval, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Conexión USB	Instrucciones de uso impresas	105
TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMDE-0	Alemania	gris claro	gris claro	máx. 100 mA	USB	UL Recognized Component Approval, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Conexión USB	Instrucciones de uso impresas	105
TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMDE-2	Alemania	negro	negro	máx. 100 mA	USB	UL Recognized Component Approval, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Conexión USB	Instrucciones de uso impresas	105
TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMES-0	España	gris claro	gris claro	máx. 100 mA	USB	UL Recognized Component Approval, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Conexión USB	Instrucciones de uso impresas	105
TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMES-2	España	negro	negro	máx. 100 mA	USB	UL Recognized Component Approval, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Conexión USB	Instrucciones de uso impresas	105
TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMEU-0	Inglés US con símbolo EURO	gris claro	gris claro	máx. 100 mA	USB	UL Recognized Component Approval, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Conexión USB	Instrucciones de uso impresas	104
TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMEU-2	Inglés US con símbolo EURO	negro	negro	máx. 100 mA	USB	UL Recognized Component Approval, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Conexión USB	Instrucciones de uso impresas	104

	Nombre del producto	Número de pedido	Configuración (país o idioma)	Color de carcasa	Color de tecla	Consumo eléctrico	Conexión	Licencia de producto	Requisitos del sistema	Paquete de distribución	Número de teclas
21	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMFR-0	Francia	gris claro	gris claro	máx. 100 mA	USB	UL Recognized Component Approval, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Conexión USB	Instrucciones de uso impresas	105
22	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMFR-2	Francia	negro	negro	máx. 100 mA	USB	UL Recognized Component Approval, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Conexión USB	Instrucciones de uso impresas	105
23	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMGB-0	UK	gris claro	gris claro	máx. 100 mA	USB	UL Recognized Component Approval, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Conexión USB	Instrucciones de uso impresas	105
24	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMGB-2	UK	negro	negro	máx. 100 mA	USB	UL Recognized Component Approval, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Conexión USB	Instrucciones de uso impresas	105