

TouchBoard G80-11900



Le varianti di realizzazione possono differire dall'immagine del prodotto

Tastiera compatta con touchpad integrato

La TouchBoard multifunzione è la soluzione ideale quando, nonostante lo spazio ridotto, non volete o non potete rinunciare alle funzioni di un "mouse". È in particolare nell'utilizzo industriale "pesante" che questa tastiera Cherry dà prova delle sue potenzialità. Unisce qualità e durata insuperabili con un touchpad preciso e comodo da azionare.

Vantaggi decisivi

- Tasti singoli con contatti Gold Crosspoint (tecnologia MX)
- Progettato per uso continuato - oltre 50 milioni di battute a tasto
- Resistente ed affidabile
- A ingombro ridotto ed ergonomico
- Ideale per spazi ridotti e applicazioni da 19"
- Utilizzabile con driver standard del sistema operativo
- Tastiera USB: i seguenti tasti possono essere programmati a piacimento su 3 livelli (pressione singola, in combinazione con "STRG", in combinazione con "SHIFT") tramite il software KeyM@n (software macro): tasti di funzione "F1"- "F12", "INSERISCI", "ELIMINA", "POSIZIONE1", "FINE", "BILD-UP", "BILD-DOWN", "STAMPA", "PAUSA", virgola e zero nel settore numerico.

Dati tecnici:

Layout (Paese o lingua):

A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di realizzazione"

Colore alloggiamento:

A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di realizzazione"

Colore tasti:

A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di realizzazione"

Peso (prodotto):

ca. 1000 g

Peso totale (con imballo):

ca. 1200 g

Lunghezza cavo:

ca. 1,75 m

Temperatura di magazzinaggio:

da -20°C a 60°C

Temperatura di esercizio:

da 0°C a 50°C

Corrente assorbita:

A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di realizzazione"

Connessione:

A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di realizzazione"

Autorizzazioni del prodotto:

A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di realizzazione"

Requisiti di sistema:

A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di realizzazione"

Dotazione:

A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di realizzazione"

Dimensioni (prodotto):

ca. 415 x 193 x 37 mm

Dimensioni imballo:

ca. 447 x 250 x 45 mm

Affidabilità:

- MCBF > 10 miliardi di pressioni
- MTBF > 874.000 ore


Touchpad:

- Risoluzione: 1000 dpi
- Numero di tasti: 2

Tastiera:

- Tecnologia dei tasti: MX
- Durata dei tasti standard: > 50 milioni di pressioni

- Caratteristica di azionamento: BLACK SWITCH Lineare (60 cN)

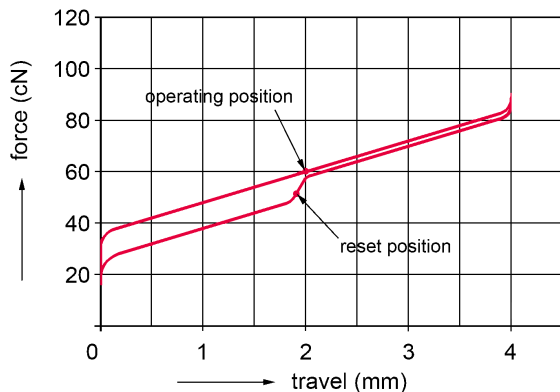

- Tecnologia diciture: Laser
- Layout diciture: Standard
- Numero di tasti: A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di realizzazione"

Confezione:

- Numero di prodotti nel cartone: 66
- Numero di cartoni per pallet: 2

Durata della garanzia:

Garanzia del produttore limitata a 3 anni

Per i primi due anni dalla consegna si applica la garanzia legale. Nel terzo anno dalla consegna, CHERRY concede volontariamente una garanzia supplementare in base alle seguenti condizioni ("garanzia estesa"). In caso di difetti, contattare il venditore del prodotto CHERRY. Non effettuare riparazioni in modo arbitrario e non aprire il prodotto. Non vi è alcuna garanzia se modifiche non autorizzate al prodotto causano un difetto.

Condizioni per la garanzia estesa:

In caso di difetti allo scadere dei primi 2 anni dalla consegna del prodotto, CHERRY concede al cliente il diritto di richiedere l'adempimento successivo, ovvero la riparazione o la riconsegna, per un periodo pari a un altro anno. La garanzia estesa deve essere fatta valere nei confronti del venditore del prodotto CHERRY dietro presentazione della fattura originale, della prova d'acquisto o di una prova d'acquisto comparabile del momento dell'acquisto. In caso di estensione della garanzia, CHERRY porrà rimedio al vizio se il cliente ha diritto a prestazioni successive giustificate, eventualmente coinvolgendo il rispettivo rivenditore.

Sono esclusi dalla garanzia estesa i danni causati da un uso improprio, in particolare per effetto di sostanze chimiche, altri danni causati da influssi esterni, così come la normale usura e i cambiamenti ottici, in particolare lo scolorimento o l'abrasione di aree lucide. Sono altresì esclusi dalla garanzia estesa gli accessori e le altre parti che non sono parte integrante indivisibile dell'articolo acquistato.

Con riserva di errori, modifiche tecniche e modalità di consegna. I dati tecnici si riferiscono solo alle specifiche dei prodotti. Le caratteristiche non vengono garantite in questo contesto.

Varianti di realizzazione:

(Possibili varianti per paese/layout, altre su richiesta)

Nome prodotto	Numero d'ordine	Layout (Paese o lingua)	Colore alloggiamento	Colore tasti	Corrente assorbita	Connessione	Autorizzazioni del prodotto	Requisiti di sistema	Dotazione	Numero di tasti
TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMUS-0	Inglese USA	grigio chiaro	grigio chiaro	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	UL Recognized Component Approval, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo	104
TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMUS-2	Inglese USA	nero	nero	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	UL Recognized Component Approval, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo	104
TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMDE-0	Germania	grigio chiaro	grigio chiaro	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	UL Recognized Component Approval, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo, Adattatore PS/2 per DIN(AT), Adattatore PS/2 per RS 232	105
TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMDE-2	Germania	nero	nero	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	UL Recognized Component Approval, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo, Adattatore PS/2 per DIN(AT), Adattatore PS/2 per RS 232	105
TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMEU-0	Inglese USA con simbolo EURO	grigio chiaro	grigio chiaro	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	UL Recognized Component Approval, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo, Adattatore PS/2 per DIN(AT), Adattatore PS/2 per RS 232	104
TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMEU-2	Inglese USA con simbolo EURO	nero	nero	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	UL Recognized Component Approval, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo, Adattatore PS/2 per DIN(AT), Adattatore PS/2 per RS 232	104
TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMFR-0	Francia	grigio chiaro	grigio chiaro	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	UL Recognized Component Approval, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo, Adattatore PS/2 per DIN(AT), Adattatore PS/2 per RS 232	105
TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMFR-2	Francia	nero	nero	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	UL Recognized Component Approval, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo, Adattatore PS/2 per DIN(AT), Adattatore PS/2 per RS 232	105

Nome prodotto	Numero d'ordine	Layout (Paese o lingua)	Colore alloggiamento	Colore tasti	Corrente assorbita	Connessione	Autorizzazioni del prodotto	Requisiti di sistema	Dotazione	Numero di tasti
TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMUS-0	Inglese USA	grigio chiaro	grigio chiaro	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	UL Recognized Component Approval, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo, Adattatore PS/2 per DIN(AT), Adattatore PS/2 per RS 232	104
TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMUS-2	Inglese USA	nero	nero	tipica 35 mA (tastiera), tipica 3 mA (touchpad)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	UL Recognized Component Approval, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Porte PS/2 per tastiera e mouse	manuale d'uso cartaceo, Adattatore PS/2 per DIN(AT), Adattatore PS/2 per RS 232	104
TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMBE-0	Belgio	grigio chiaro	grigio chiaro	max. 100 mA	USB	UL Recognized Component Approval, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Porta USB	manuale d'uso cartaceo	105
TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMBE-2	Belgio	nero	nero	max. 100 mA	USB	UL Recognized Component Approval, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Porta USB	manuale d'uso cartaceo	105
TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMCH-0	Svizzera	grigio chiaro	grigio chiaro	max. 100 mA	USB	UL Recognized Component Approval, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Porta USB	manuale d'uso cartaceo	105
TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMCH-2	Svizzera	nero	nero	max. 100 mA	USB	UL Recognized Component Approval, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Porta USB	manuale d'uso cartaceo	105
TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMDE-0	Germania	grigio chiaro	grigio chiaro	max. 100 mA	USB	UL Recognized Component Approval, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Porta USB	manuale d'uso cartaceo	105
TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMDE-2	Germania	nero	nero	max. 100 mA	USB	UL Recognized Component Approval, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Porta USB	manuale d'uso cartaceo	105
TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMES-0	Spagna	grigio chiaro	grigio chiaro	max. 100 mA	USB	UL Recognized Component Approval, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Porta USB	manuale d'uso cartaceo	105
TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMES-2	Spagna	nero	nero	max. 100 mA	USB	UL Recognized Component Approval, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Porta USB	manuale d'uso cartaceo	105

Nome prodotto	Numero d'ordine	Layout (Paese o lingua)	Colore alloggiamento	Colore tasti	Corrente assorbita	Connessione	Autorizzazioni del prodotto	Requisiti di sistema	Dotazione	Numero di tasti
TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMEU-0	Inglese USA con simbolo EURO	grigio chiaro	grigio chiaro	max. 100 mA	USB	UL Recognized Component Approval, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Porta USB	manuale d'uso cartaceo	104
TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMEU-2	Inglese USA con simbolo EURO	nero	nero	max. 100 mA	USB	UL Recognized Component Approval, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Porta USB	manuale d'uso cartaceo	104
TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMFR-0	Francia	grigio chiaro	grigio chiaro	max. 100 mA	USB	UL Recognized Component Approval, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Porta USB	manuale d'uso cartaceo	105
TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMFR-2	Francia	nero	nero	max. 100 mA	USB	UL Recognized Component Approval, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Porta USB	manuale d'uso cartaceo	105
TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMGB-0	UK	grigio chiaro	grigio chiaro	max. 100 mA	USB	UL Recognized Component Approval, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Porta USB	manuale d'uso cartaceo	105
TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMGB-2	UK	nero	nero	max. 100 mA	USB	UL Recognized Component Approval, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Porta USB	manuale d'uso cartaceo	105